



# my**pool**control

Оборудование для частных бассейнов.



my**pool**control

Оборудование для частных бассейнов.



my**pool**control



# mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.

Высококачественное профессиональное оборудование для владельцев индивидуальных бассейнов по привлекательной цене для получения максимального удовольствия от купания в своём бассейне.

mypoolcontrol  
>> Система EASY ONE complete <<




Наслаждайтесь солнцем, отдыхайте и расслабляйтесь в своём собственном бассейне. Получите удовольствие и ощутите радость от купания в бассейне благодаря преимуществам оборудования mypoolcontrol. Привлекательные приборы серии mypoolcontrol для начинающих и "продвинутых" владельцев частных бассейнов. Качество "Made in Germany".

Воспользуйтесь нашим опытом и сбалансированным соотношением цены и производительности для предлагаемых нами продуктов серии mypoolcontrol.



## mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.

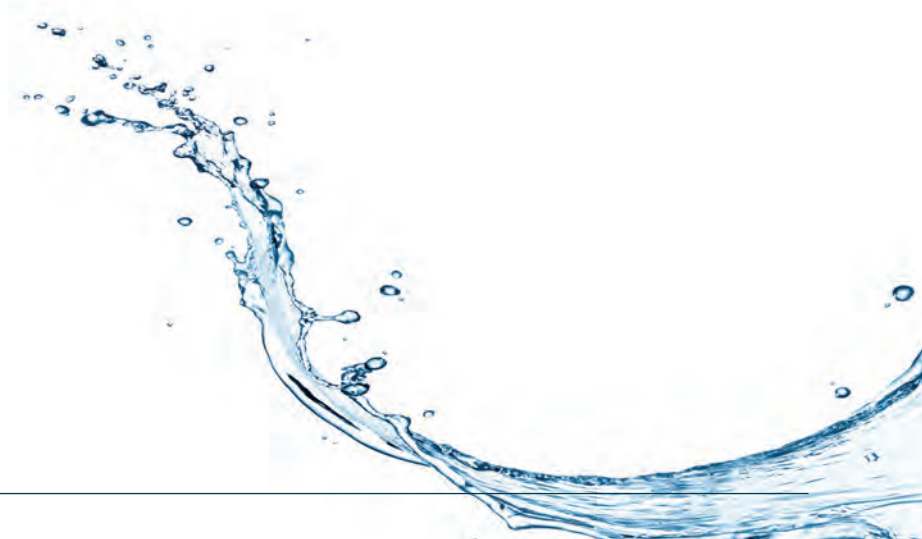

## >> Обзор продуктов




mypoolcontrol >> EASY ONE <<



mypoolcontrol >> EASY FLOW <<

Система EASY ONE complete

mypoolcontrol >> EASY DOS <<



## Программа mypoolcontrol

Тщательно подобранные, высококачественные компоненты СИСТЕМЫ mypoolcontrol - для современной водоподготовки.

- Измерительное, регулирующее и дозирующее оборудование EASY ONE complete
- Устройство управления фильтрацией и подогревом EASY PRO
- Фильтровальные установки и насосы EASY TEC

mypoolcontrol – оборудование и производительность под лозунгом „ALL INCLUSIVE“.



mypoolcontrol >> EASY PRO <<

Компоненты

mypoolcontrol >> EASY TEC <<

>> ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ НАСОС<<





# mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.

**Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE.** Исполнение: pH / дезинфекция / индикация температуры. Прибор встроен в корпус для настенного монтажа с классом защиты IP 54, оснащён 4х-строчным ЖК-дисплеем 60 x 25 мм с фоновой подсветкой. Интуитивное, удобное управление при помощи мембранной клавиатуры и индикации текстовых сообщений на дисплее. Выбор языков (немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, русский, польский и чешский).

Контроль измерительной воды, автоматическая задержка включения, управление уровнем канистры с индикацией состояния в виде текстового сообщения.



## Технические параметры и спецификация прибора:

Габаритные размеры:	240 x 160 x 90 мм
Питающее напряжение:	85 ... 256 В AC или DC
Класс защиты:	IP65
Потребляемая мощность:	22 ВА
Диапазоны измерений:	pH 0 – 14 Redox -1500 - + 1500 мВ Температура от -30 °С до +140 °С Опция: дозирование по времени без использования хлора
Индикация:	4х-строчный ЖК-дисплей, 4 x 16 знаков, с фоновой подсветкой
Релейные контакты:	2 «сухих» контакта для DES и pH, 1 «сухой контакт» для реле аварийной сигнализации
Аналоговые входы:	Входы для измерения Redox, pH и температуры
Цифровые входы:	Внешний останов регулятора и уровень канистры
Другие опции:	Аналоговый выход 0(4) – 20 мА Интерфейс RS 485

mypoolcontrol  
> Система EASY ONE complete <<



mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.

## Система >> EASY ONE complete << | Регулирование ХЛОРА по показателю Redox / pH / t

мурpoolcontrol - измерительно-регулирующий и дозирующий прибор на панели для настенного монтажа; предварительная сборка на заводе-изготовителе. Исполнение: Redox | pH | t.  
В комплект оборудования входят:

**Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE - Rx | pH | t**  
- с дозированием хлора по показателю Redox -

**2** перистальтических **дозировочных насоса EASY DOS**

Максимальная производительность насоса - около 4,5 л/час.

Измерительная ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко очищается).

Комплект электродов для Rx | pH | t

Комплект измерительных кабелей для Rx | pH | t

Дозирующие клапаны, всасывающая арматура, дозирующие трубки и шланги, инструкция по эксплуатации.

Арт. № 17010

Габаритные размеры монтажной панели: 570 x 370 мм (H x B)    Вес: 9 кг



## СИСТЕМА >> EASY ONE complete << БЕСХЛОРНЫЙ с дозированием по времени | pH | t

мурpoolcontrol - измерительно-регулирующий и дозирующий прибор на панели для настенного монтажа; предварительная сборка на заводе-изготовителе.

Исполнение: БЕСХЛОРНЫЙ / pH / t

В комплект оборудования входят:

**Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE – БЕСХЛОРНЫЙ | pH | t**

**2** перистальтических **дозировочных насоса EASY DOS**

Максимальная производительность насоса - около 4,5 л/час.

Измерительная ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко очищается).

Комплект электродов для измерения pH | t

Комплект измерительных кабелей для pH | t

Дозирующие клапаны, всасывающая арматура, дозирующие трубки и шланги, инструкция по эксплуатации.

Арт. № 17020

Габаритные размеры монтажной панели: 570 x 370 мм (H x B)    Вес: 9 кг



## Система >> EASY ONE << | Регулирование ХЛОРА по показателю Redox / pH / t

**Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE – с измерительной магистралью,**  
Исполнение: Redox / pH / t.

В комплект оборудования входят:

Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE - дозирование хлора по показателю Redox.

Измерительная ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко очищается).

Комплект электродов для Rx | pH | t

Комплект измерительных кабелей для Rx | pH | t

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 17025

Габаритные размеры монтажной панели: 290 x 370 мм (H x B)

Вес: 5 кг





# mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.


## Система >> EASY DOS << | Дозирующий насос

Универсальный перистальтический дозирующий насос с микропроцессорным управлением и регулируемым числом оборотов для автоматической подачи жидких средств обработки воды (хлорсодержащих средств, средств корректировки уровня pH, коагулянтов и средств на основе активного кислорода). Комплект шланговой арматуры DLH 10.000 с максимальной производительностью дозирования 4,5 л/час (75 мл/мин.). Простое настенное крепление, кабель с евровилкой, инструкция по эксплуатации.

### Применение

В комбинации с измерительно-регулирующим прибором **mypoolcontrol EASY ONE**. Установки в сборе монтируются на заводе-изготовителе на монтажной панели с 2 **дозировочными насосами EASY DOS**, готовыми к подключению.

Насос также может использоваться в качестве независимой дозирующей станции для дозирования жидких средств (хлора, активного кислорода, средств снижения или повышения уровня pH, альгицидов или коагулянтов).

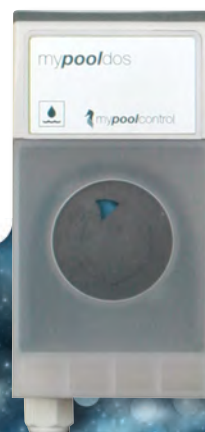

# EASY DOS



mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.



## Система >> EASY PRO << | Управление фильтрацией и подогревом

Устройство управления фильтрацией и подогревом для насоса 230 В с аналоговым таймером и электронной регулировкой температуры. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. с контрольными светодиодами для индикации режимов работы фильтрации и подогрева. Датчик температуры.  
Питающее напряжение: 230 В

Устройство управления фильтрацией и подогревом **mypoolcontrol EASY PRO** позволяет включать и выключать фильтровальный насос (230 В) в установленное пользователем время. Программирование выполняется при помощи аналогового таймера, после чего фильтровальный насос может принудительно включаться или выключаться. Встроенное устройство управления подогревом позволяет таким же образом управлять включением и выключением насоса системы подогрева (230 В). При помощи ручки настройки устанавливается необходимая ЗАДАННАЯ температура.




### Краткий обзор функций:

Фильтровальный насос:	HAND AUS AUTOMATIK	= Ручной режим   ON = ВКЛ.   OFF = ВЫКЛ. = Фильтровальный насос ВЫКЛ. = Управление насосом при помощи таймера
Насос системы подогрева:	AUS AUTOMATIK	= Подгрев отключен / функция подогрева неактивна = Функция подогрева активирована, заданное значение устанавливается при помощи ручки настройки.
Индикация:		LED-индикация фильтровального насоса. Зелёный светодиод обозначает работу фильтровального насоса. LED-индикация насоса системы подогрева. Зелёный светодиод обозначает работу насоса системы подогрева.
Переключатель ON / OFF:		Тумблер ВКЛ./ВЫКЛ.

### Технические характеристики и спецификация прибора:

Питающее напряжение:	230 В AC, 50/60 Гц
Подключение фильтр.насоса :	макс. 8 А
Подключаемая нагрузка:	макс. 2,8 кВт   подключение насоса системы подогрева макс. 4А
Класс защиты:	IP 54
Габаритные размеры :	120 x 200 x 80 мм
Вес:	0,9 кг
	Арт. № 17225





# mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.

## mypoolcontrol EASY TEC

Фильтровальные ёмкости и самовсасывающие насосы - главные элементы в процессе подготовки воды для бассейнов.

Здесь окупаются любые "НОУ-ХАУ" – поэтому доверьтесь проверенному качеству, выбранному профессионалами. Недорогое, доступное оборудование для бассейнов не исключает инновации и надёжную функциональность. Продукты **mypoolcontrol EASY TEC** находятся в тренде современных технологий. Они надёжны в эксплуатации, быстро запускаются в работу и гарантируют своим пользователям максимальное удовольствие от купания в бассейне.

## mypoolcontrol EASY TEC -

фильтровальные ёмкости, 6-ходовые клапаны и фильтровальные насосы.



## Фильтровальные ёмкости >> EASY TEC << | Обзор

Модель EASY TEC	Арт. №	Диаметр ёмкости	Высота ёмкости	6-ходовой клапан	Кварцевый песок	Производительность насоса Макс.подача	Объём бассейна до
SM500	17200	500 мм	850 мм	1 ½"	100 кг	10 м³/час	50 м³
SM650	17201	650 мм	943 мм	1 ½"	150 кг	15 м³/час	75 м³
SM750	17202	750 мм	1020 мм	2"	250 кг	22 м³/час	110 м³
TM450	17205	450 мм	775 мм	1 ½"	75 кг	8 м³/час	40 м³
TM530	17206	530 мм	925 мм	1 ½"	100 кг	11 м³/час	55 м³
TM620	17207	620 мм	960 мм	1 ½"	125 кг	15 м³/час	75 м³

## Циркуляционный насос >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Модель	Арт. №	Описание	Подключение	Производительность при 7м / выс. ст.
Aqua Plus 6	54005	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,25 кВт	7 м³/час
BADU Magic II/6	54002A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,25 кВт	6,5 м³/час
BADU Magic II/8	54003A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,40 кВт	9,0 м³/час
BADU Magic II/11	54004A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,45 кВт	12,5 м³/час
BADU Top II/8	54010A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,40 кВт	9,5 м³/час
BADU Top II/12	54011A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,45 кВт	12 м³/час
BADU Top II/14	54012A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,65 кВт	15 м³/час
BADU ECOTouch II	54053A	С 3,5 м кабеля и штекером	230 В 1~, 0,75 кВт	до 22 м³/час



mypoolcontrol

Оборудование для частных бассейнов.



# Фильтровальное оборудование >> EASY TEC <<

## Фильтровальная ёмкость >> EASY TEC SM <<

Фильтровальная ёмкость **mypoolcontrol EASY TEC** из армированного стекловолокном полиэстера (GFK) с ручным вентилированием, кронштейном манометра, манометром, клапаном опорожнения ёмкости, внутренней трубной обвязкой и фильтровальным коллектором из устойчивого к коррозии пластика, а также с загрузочным и профилактическим отверстием. В комплект также входит 6-ходовой клапан Side Mount.

- Рабочее давление: макс. 2,0 бар
- Навинчивающаяся крышка, инструмент для прижимного диска
- Рабочая температура: макс. 40° C
- 6-ходовой клапан / крепёжный материал
- Ручное вентилирование и манометр



## Фильтровальная ёмкость >> EASY TEC TM <<

Модель TM (фильтровальная ёмкость с 6-ходовым клапаном Top Mount)

Фильтровальная ёмкость **mypoolcontrol EASY TEC** из полипропилена с манометром, клапаном опорожнения ёмкости, внутренней трубной обвязкой, фильтровальным коллектором из устойчивого к коррозии пластика и 6-ходовым клапаном Top Mount 1 ½".

- Рабочее давление: макс. 2,0 бар
- Рабочая температура: макс. 40° C
- 6-ходовой клапан TOP-Mount
- Ручное вентилирование и манометр



## Циркуляционные насосы >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Фильтровальные насосы **Speck allround** и **Aqua Plus**

Классические насосы для мобильных бассейнов средних размеров, для утепленных бассейнов или небольших плавательных прудов. Благодаря высокой скорости всасывания можно дополнительно предусмотреть подключение очистителя дна. Насосы изготавливаются из прочных высококачественных материалов, не требуют больших затрат на техническое обслуживание и гарантируют своим пользователям надёжность, производительность и долгий срок службы.

### Область применения

Циркуляция воды в бассейнах средних размеров.

### Исполнение

Насос блочной конструкции со встроенным префильтром. На валу рабочего колеса установлен уплотнительный сальник из углеволокна. Мотор/вал двигателя не соприкасаются с водой бассейна. Дополнительная электрическая изоляция.



[mypoolcontrol.de](http://mypoolcontrol.de)

Торговая марка компании descon® GmbH  
Siemenstraße 10 | 63477 Alzenau

T | +49 (0)6023 50 70 10  
F | +49 (0)6023 50 70 20  
[info@mypoolcontrol.de](mailto:info@mypoolcontrol.de)  
[www.mypoolcontrol.de](http://www.mypoolcontrol.de)